

A low-angle photograph of a modern building with a white facade and a grid of windows. A silver APECS door closer is mounted on the wall, extending from the top left towards the center. The device has a long arm and a rectangular body with the APECS logo embossed on it. The sky is a clear, light blue.

APECS

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК
DC-40.5/1250/125-F-DA-BC-A4

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вес дверного полотна до 125 кг.
- Ширина дверного полотна до 1250 мм.
- Усилие доводчика по стандарту EN1154 – от EN2 до EN5.
- Максимальный угол открывания двери составляет 180°.
- Рабочий диапазон температур от -35°C до +50°C.
- Количество циклов безотказной работы не менее 500 000 циклов открывания/закрывания.
- Регулируемая фиксация угла открывания (F)
- Задержка закрывания (DA)
- Задержка открывания (BC)
- Регулировка усилия закрывания (PA)
- Подходит для маломобильных групп населения (МГН).
- Рекомендованы для установки на противопожарные двери.
- Гарантия – 3 года.



ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК DC-40.5/1250/125-F-DA-BC-A4

APECS

Код товара – 34078
Цвет - SL



Код товара – 34079
Цвет - W

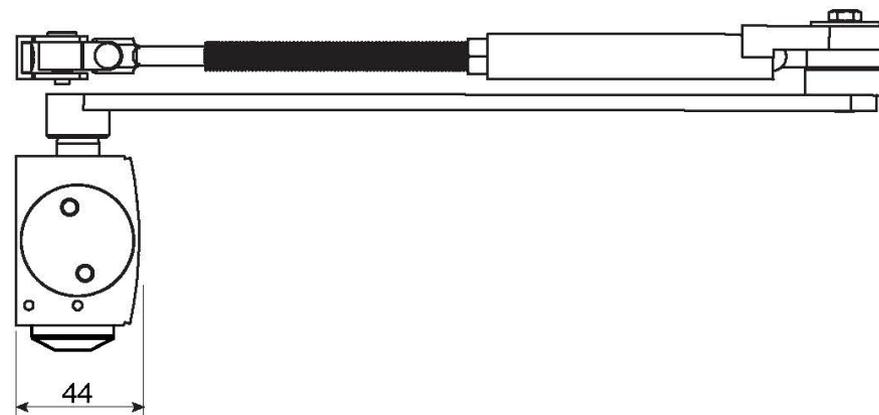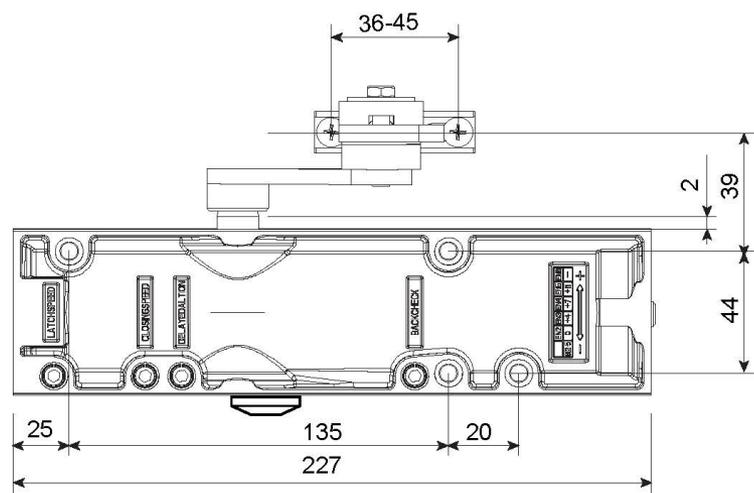

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК DC-40.5/1250/125-F-DA-BC-A4

APECS

УПАКОВКА И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектация:

Корпус доводчика – 1 шт.

Рычаг доводчика – 1 шт.

Винт крепления рычага М6х15 – 1 шт.

Винт М6х12 – 2 шт.

Винт М5х50 – 4 шт.

Саморезы 4.8х60 – 1 шт.

Саморезы 6.3х20 – 2 шт.

Ключ шестигранный – 1 шт.

Крышка корпуса доводчика – 1 шт.


Декоративный колпачок – 1 шт.

Шаблон для монтажа 1:1 – 1 шт.

Паспорт и инструкция по установке – 1 шт.

Упаковка:

Упаковка – картон

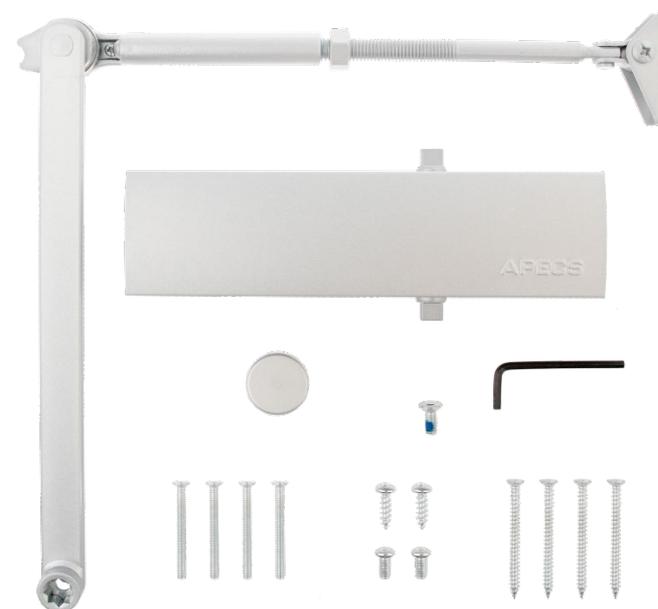

Паспорт

[скачать](#)

Фотографии

[скачать](#)

Чертеж

[скачать](#)



APECS

www.apecs.com

APE