



Замок врезной противопожарный 2000-Panic

AVERS®

Назначение и общие характеристики

Противопожарный врезной замок с защелкой и отверстием под евроцилиндр. Разработан с учетом специфики российского рынка и требований противопожарной безопасности. Симметричная конструкция замка предусматривает возможность установки замка, как на левые, так и на правые металлические двери, не переворачивая защелку, а переворачивая замок (Рис.1).

Замок предназначен для установки вместе с ручками на планке модели НР-72.1303*, НР-72.1703* с межосевым расстоянием 72 мм или отдельными ручками*, с составным квадратом 9 мм (входит в комплект) и цилиндрическим механизмом нужной длины*. Конструкция замка позволяет в экстренных случаях открывать дверь изнутри помещения без использования ключа. Класс замка 1.

*в комплект не входит.

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Гарантийный срок — 1 год со дня приобретения товара. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: «Шанхай Юэ Синь Хардуара Продактс Ко., Лтд», 201208, КНР, г. Шанхай, новый окр. Пудун, р-н Гао Дун, ул. Чжао Гао, д. 1508.

«Shanghai Yuexin Hardware Products Co., Ltd», 1508, Zhaogao Road, Gaodong town, Pudong New district, SHANGHAI, PRC, 201208.


Представитель на территории РФ: ЗАО «Гарвинтон РУС». Адрес (Местонахождение): 119146, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 36, кв. 29. Почтовый адрес: 115127, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37, а/я 91. marketing@garvinton.info.

Не подлежит обязательной сертификации.

Инструкция по установке

1. Определите место установки замка и нанесите разметку.
2. Выберите отверстия под цилиндрический механизм и квадрат под ручки.
3. Выберите в двери паз под корпус замка.
4. Установите корпус замка в дверь и закрепите его винтами.
5. При помощи цилиндрического механизма поочередно проверьте работоспособность замка снаружи и изнутри помещения.

Рис.1

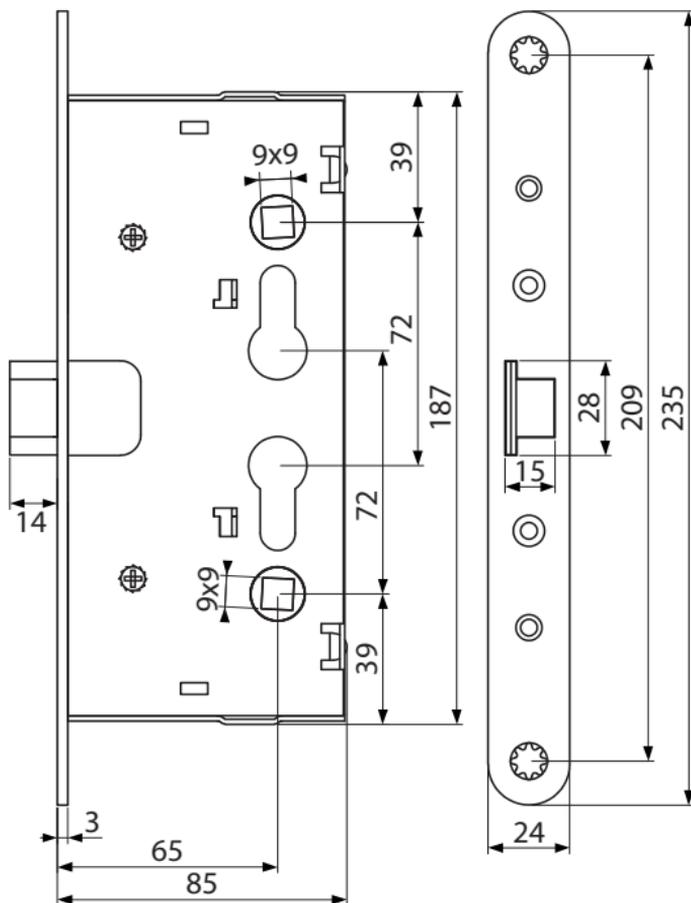

Комплектность поставки

- | | | | |
|---|-------|----------------------|-------|
| 1. Корпус замка | 1 шт. | 3. Комплект крепежа | 1 шт. |
| 2. Винт крепления цилиндрического механизма | 1 шт. | 4. Составной квадрат | 1 шт. |