

Врезной замок 1526/60

с ручками на планке и
цилиндровым механизмом

APECS[®]

Назначение и общие характеристики

Замок врезной модели 1526/60 и его модификации предназначен для запираения левых и правых дверей, открывающихся как внутрь, так и наружу. Замок рекомендуется устанавливать в жилых помещениях на деревянные двери, весом не более 50кг, толщиной не более 40мм. Тип 3В7. Класс 2. Секретность свыше 15000.

Комплектность поставки

1. Корпус замка	1 шт.
2. Ручки на планке	2 шт.
3. Квадрат 8x8x100 мм	1 шт.
4. Саморезы	9 шт.
5. Цилиндровый механизм секретности 60 мм	1 шт.
6. Винт крепления цилиндрического механизма	1 шт.
7. Ключи	5 шт.
8. Ответная планка	1 шт.

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Гарантийный срок — 3 года со дня приобретения товара. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: Дида (У Си Ян Цзянь) Локс Ко., Лтд, 214107, КНР, провинция Цзян Су, г. У Си, пос. Ян Цзянь, по заказу и под контролем Апецс.

Apecs by DIDA (WUXI YANGJIAN) LOCKS CO., LTD. Yangjian Town, Wuxi City, Jiangsu Province, PRC, 214107.

Представитель на территории РФ: ЗАО «Гарвinton РУС». Адрес (Местонахождение): 119146, г. Москва, Комсомольский прт, д. 36, кв. 29. Почтовый адрес: 115127, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37, а/я 91. marketing@apecs.com.

Замок сертифицирован в системе сертификации Госстандарта России
ГОСТ 5089—2011, ГОСТ 538-2014, ГОСТ Р 52852-2006



СЛ-34

Инструкция по установке

1. Перед установкой замка убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери. Чтобы переставить защелку, не разбирайте корпус, а выдавите защелку.

отверткой через паз на корпусе замка и переверните ее.

2. Определите место установки замка и нанесите разметку.

3. В двери выберите паз под корпус замка и лицевую планку, затем отверстия под цилиндрический механизм и квадрат под ручки.

4. Установите корпус замка в дверь и закрепите его саморезами или винтами. Закрепите саморезами на двери ручки.

5. По установленному замку отметьте место установки ответной планки на дверной коробке.

6. Выберите пазы под защелку и ответную планку.

7. Установите планку в паз и закрепите ее саморезами.

8. Поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка.

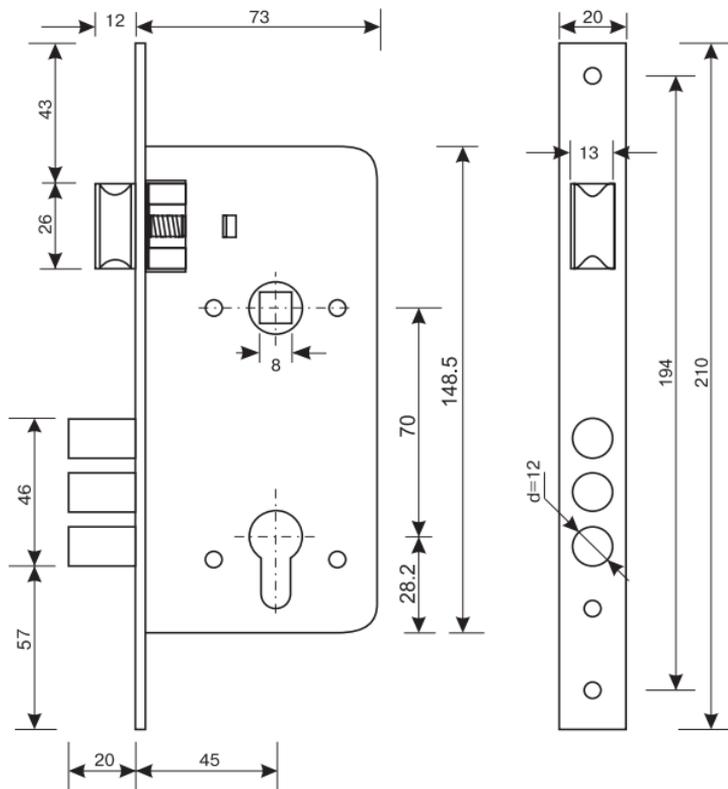


Рис.1