

Цилиндровый механизм APECS серии MP

Паспорт

APECS[®]


Цилиндровый механизм серии MP предназначен для комплектации врезных замков под евроцилиндр для всех типов дверей. Индекс "С" в номенклатуре изделия означает наличие у цилиндрического механизма поворотной ручки для отпирания и запирания механизма замка с внутренней стороны двери без использования ключа. Индекс "S" означает наличие у цилиндрического механизма штока для крепления поворотной ручки (в комплект не входит) для отпирания и запирания механизма замка с внутренней стороны двери без использования ключа. В асимметричных цилиндрах с поворотной ручкой индексом "C(S)" внутри скобок в номенклатуре изделия обозначена сторона цилиндра с поворотной ручкой (штоком).

Уникальные функции/характеристики;

- Возможность составлять упрощённые мастер системы любых уровней.
- Патентованная система защиты от бампинга.
- Штифты из закаленной стали в корпусе и сердечнике цилиндра, обеспечивают защиту от высверливания.
- Пины с проточкой (штанговидные). Защита от вскрытия отмычками.

Международные сертификаты:

- Пройдено тестирование в ведущем международном сертификационном центре BSI (British Standard Institution)
- Получен сертификат защиты Kitemark 3*
- Получен сертификат Sold Secure высшего уровня защиты Diamond Grade



bsi.



KM 621947



CLME08161454


Комплектация

- | | |
|---|-------|
| 1. Цилиндровый механизм | 1 шт. |
| 2. Винт крепления цилиндрического механизма | 1 шт. |
| 3. Ключи из латуни | 5 шт. |
| 4. Паспорт | 1 шт. |
| 5. Гарантийная карта | 1 шт. |

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара, не изменяющие его потребительских свойств.

Условия эксплуатации

При использовании механизмов в зимнее время для запирания наружных дверей, рекомендуется защищать механизм от прямого попадания осадков и, в качестве профилактики против загрязнения и увеличения срока службы цилиндра, рекомендуется использовать силиконовую аэрозольную смазку для обработки механизма каждые 6 месяцев. Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

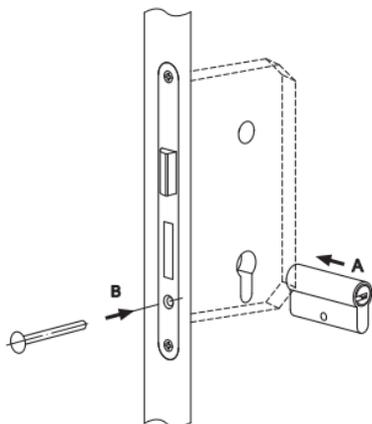

Инструкция по установке

1. В двери выберите паз под цилиндрический механизм (А).
2. Установите цилиндрический механизм в замок и закрепите его винтом (В).
3. Проверьте работоспособность цилиндрического механизма с обеих сторон.

Гарантийный срок — 5 лет с даты продажи. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Подлинность продукции подтверждает защитная голограмма Apacs, нанесенная на изделие.

Изготовитель: Apacs Consult Ltd, 302-303 Harbour Yard, Chelsea Harbour, London, SW10 0XD (+442073499888)

Алекс Консалт, 302-303 Харбор Ярд, Челси Харбор, Лондон, SW10 0XD. (+442073499888)

Представитель на территории РФ: ЗАО «Гарвинтон РУС». Адрес (Местонахождение): 119146, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 36, кв. 29. Почтовый адрес: 115127, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37, а/я 91. marketing@garvinton.info.

Импортер: ООО «Азимут-Е» (ИНН 7802630585) г. Санкт-Петербург, 194044, пр. Большой Сампсониевский, д. 30, корп. 2, лит. А, пом.10-Н, оф. 33.