

Назначение

Ручка-штанга нажимная Арекс PB-1300A-Panic представляет собой нажимную ручку для установки на активную створку двухстворчатых дверей (как левых, так и правых) эвакуационных выходов, в которых уже установлен взрезной замок. Ручка устанавливается на дверное полотно высотой не более 2500 мм и шириной не более 1300 мм, совместно с взрезным противопожарным замком Арекс 2000-Panic-ZN и ручками на планке Аверс HP-72.1303-BL (для 1300A, 1700A, w/o spring) (B2B) (все поставляется отдельно). Изнутри помещения дверь открывается нажатием на ручку-штангу. Ручка-штанга нажимная Арекс PB-1300A-Panic с взрезным противопожарным замком соответствует ГОСТ 31471-2011.

Комплектность поставки

1. Основной механизм крепления	1 шт.	7. Рычаг	2 шт.	Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара, не изменяющие его потребительских свойств
2. Дополнительный механизм крепления	1 шт.	8. Заглушки 40 мм	4 шт.	
3. Чехол механизма крепления	2 шт.	9. Штанга	1 шт.	
4. Квадрат 9*9*50	2 шт.	10. Втулка M6*14	6 шт.	
5. Ключ шестигранный 2 мм	1 шт.	11. Саморез M5*35	8 шт.	
6. Ключ шестигранный 3 мм	1 шт.	12. Винт M5*40	8 шт.	

Порядок установки

1. Перед началом установки ручки-штанги установите в дверное полотно (активная створка) взрезной противопожарный замок Арекс 2000-Panic-ZN.
2. Последовательность установки ручки-штанги изображена на (Рис.1).
3. Отрежьте квадрат Рис.1 (п.4) необходимой длины для крепления ручки.
4. Вставьте квадрат в механизм крепления Рис. 1 (п.1) ручки-штанги.
5. Зафиксируйте квадрат винтом с помощью шестигранного ключа 2 мм. Рис. 1 (п.5).
6. Установите механизм крепления вместе с квадратом на полотно двери.
7. Просверлите в дверном полотне отверстия, используя отверстия пластины механизма крепления в качестве шаблона.
8. Закрепите механизм крепления на полотне двери.
9. Определите местоположения второго механизма крепления Рис. 1 (п.2), не более 970 мм. от первого механизма.
10. Повторите пункты 6-7 для установки второго механизма крепления.
11. Установите пластиковые накладки на механизмы крепления.
12. Определите длину трубы ручки-штанги с учетом захода трубы в рычаги ручки (L+19mm).
13. Соедините рычаги Рис. 1 (п.7) с трубой ручки-штанги.
14. Вставьте рычаги в механизмы крепления и закрепите их с помощью шестигранного ключа 3 мм (п.6).
15. Наденьте декоративные заглушки Рис. 1 (п.8).

Схема расположения

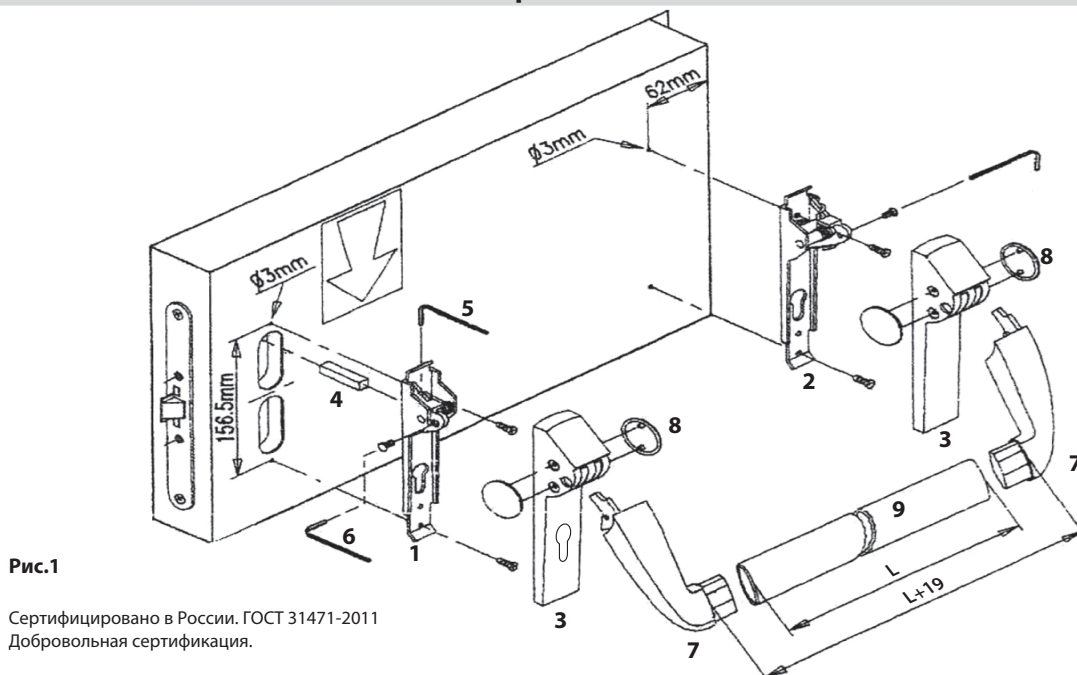


Рис.1

Сертифицировано в России. ГОСТ 31471-2011
Добровольная сертификация.

Рекомендации по использованию

1. Проверьте надежность крепления винтов.
2. Дверь должна легко открываться при нажатии на штангу.
3. Нажатие на штангу должно производиться без усилия.
4. Защелка должна иметь беспрепятственный ход, выходить и заходить полностью при опускании или поднятии ручки-штанги.
5. Периодически проверяйте работоспособность защелки замка.
6. Использовать на дверных полотнах, размер которых не превышает 2500x1300мм.
7. Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Гарантийный срок: 2 года с даты продажи. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Баличжуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602. «APECS CO., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025.

Импортер и представитель на территории РФ: ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ», 108803, г. Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1Б, этаж 7, офис 715-727. marketing@apecs.com.

Схема разметки

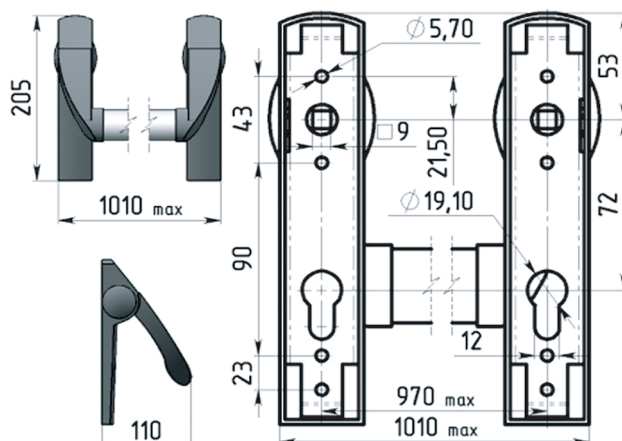


Рис.2