

# Петля врезная скрытой установки Аpecs 115\*23-3D

# APECS

Петли врезные скрытой установки Аpecs 115\*23-3D предназначены для установки в деревянные межкомнатные двери с четвертью и без четверти. Подходят для установки в алюминиевую коробку. Максимальный угол открывания 180°. Регулируются в 3-х плоскостях.

### Технические характеристики

Максимальный вес двери*	40(60) кг
Регулировка притвора	±1 мм
Регулировка по вертикали	±2.0 мм
Регулировка по горизонтали	±1.5 мм
Толщина дверного полотна	35-40 мм

\*2 петли — 40 кг, 3 петли — 60 кг

Нагрузка на петли не учитывает совместное применения скрытых петель с дверными доводчиками, ограничителями открывания двери, ручками антипаника, автоматическими порогами и т.д.


### Комплектность поставки

Петля врезная	2 шт.
Саморезы INOX ST 5*30	8 шт.
Ключ шестигранный	1 шт.
Декоративные накладки	8 шт.

Изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления. При использовании механизмов в зимнее время для запираения наружных дверей, рекомендуется защищать механизм от прямого попадания осадков. Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

### Инструкция по установке и регулировке петли

- 1) Сделайте разметку (Рис.2, Рис.3) и профрезеруйте пазы под петли в дверном полотне и дверной коробке.
- 2) Установите одну часть петли в дверную коробку и закрепите саморезами.
- 3) Вставьте регулировочный клин под дверное полотно. Установите вторую часть петли в дверное полотно и закрепите саморезами.
- 4) Отрегулируйте положение петли по притвору (Рис.5), по вертикали (Рис.6), по горизонтали (Рис.7).

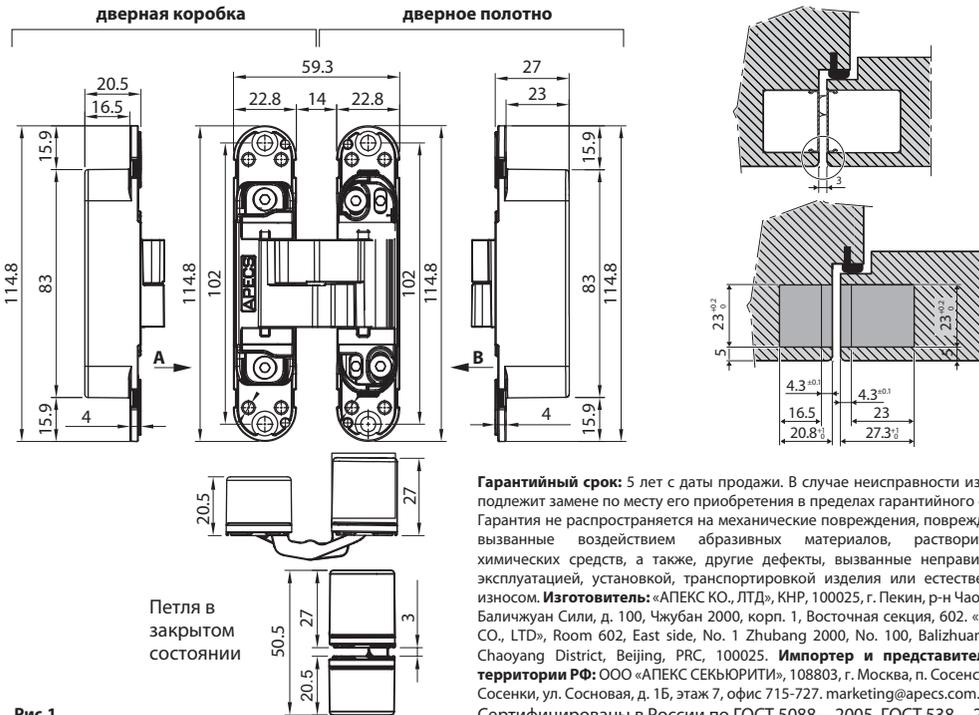

**Гарантийный срок:** 5 лет с даты продажи. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также, другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом. **Изготовитель:** «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Баличжуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602. «APECS CO., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025. **Импортер и представитель на территории РФ:** ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ», 108803, г. Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1Б, этаж 7, офис 715-727. marketing@apecs.com. Сертифицированы в России по ГОСТ 5088—2005, ГОСТ 538—2014.

Рис.1

### Схема разметки

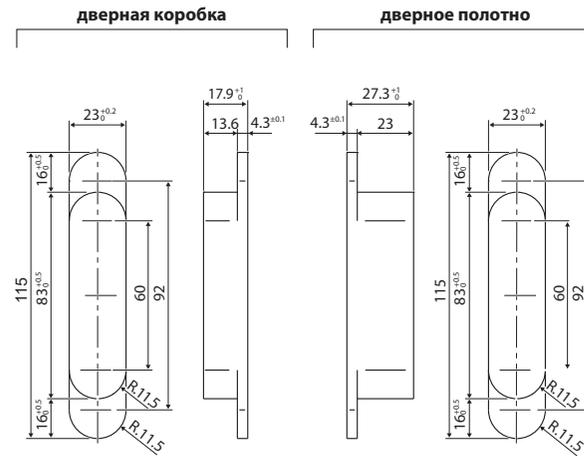


Рис.2

### Схема расположения петель

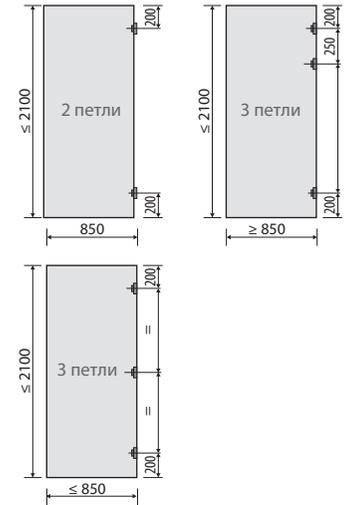


Рис.3

### Регулировка петли

#### Винты регулировки:

- 1 Регулировка притвора (±1мм)
- 2 Регулировка по вертикали (±2мм)
- 3 Регулировка по горизонтали (±1.5мм)




Рис.4

#### Регулировка притвора

- 1 Отрегулируйте притвор на ±1 мм: ослабьте винты 1, передвиньте петлю, затяните винты.


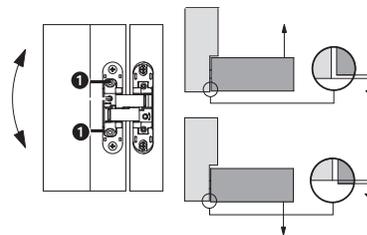


Рис.5

#### Регулировка по вертикали




- 1 Вставьте регулировочный клин (в комплект на входит) под дверное полотно. Ослабьте два винта 2 (Рис.4).



- 1 Отрегулируйте высоту двери на ±2 мм (перемещая клин или используя отвертку), затяните винты.

Рис.6

#### Регулировка по горизонтали



- 1 Отрегулируйте по горизонтали на ±1.5мм, поворачивая регулировочные винты 3.




Рис.7